


## PTFE - SAF TEFLONN SALMASTRA

Yağ içermeyen saf ptfе – teflonn iplerden örölmüştür. Yumuşaktır ,özellikle statik sızdırmazlık için kullanılmaktadır.

**UYGULAMA:** Yüksek saflık ve korozyon direncinin gerekli olduğu gıda işleme, ilaç, kağıt fabrikaları,elyaf tesislerinde medial basınç altında vanalar ve daha düşük şaft hızı uygulamaları için tasarlanmıştır.

### ÇALIŞMA KOŞULLARI

Basınç	Dişli Pompalar	15 bar
	Pistonlu Pompalar	100 bar
	Statik	150 bar
Şaft Hızı		2 m/s
Yoğunluk		1.3 g/cm <sup>3</sup>
Sıcaklık		-150~+260°C
PH Değeri		0~14

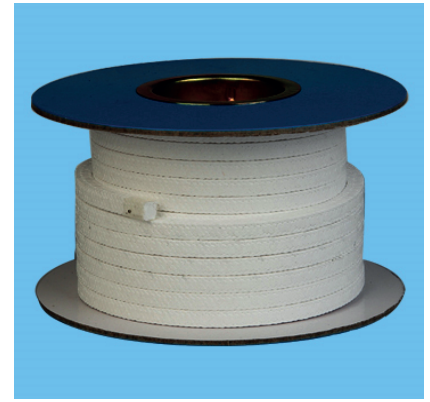

### PAKETLEME:

5kg luk sarımlı makaralardadır. 1 kolide 4 makara bulunmaktadır.

### EBATLAR

Standart Ebat	mm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
	/											
m/kg		48.1	21.4	12.0	7.7	5.3	3.9	3.3	2.4	1.9	1.2	0.9
Örgü Metodu		Kare Metodu				Çapraz Kafes Örum Metodu						

Alıntılanan tüm bilgi verileri kapsamlı testlerimize ve yılların deneyimine dayanmaktadır, ancak bunlar yalnızca kılavuz değer olarak hizmet edebilir. Uygun sızdırmazlık ürünlerinin seçilmemesi maddi hasara ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.