


ARAMİD ZEBRA ÖRGÜLÜ GRAFİT PTFE -TEFLONN SALMASTRA

Zebra şeklinde grafit pte-teflonn ve aramid - kevlarr iplerin iç içe örülmesiyle ortaya çıkan yüksek kalitede örgülü salmastradır. Yüksek basınç ve sıcaklıklarda oluşan ekstrüzyon boşluklarına karşı koruma görevi yürütür. İyi kayma hızına ve ısıl iletkenliğe sahiptir. Uzun çalışma sürelerinde dahi yüksek basınçlı pistonlu pompaların sızdırmazlığını sağlar.

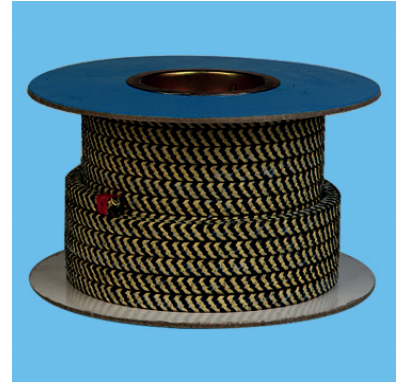

UYGULAMA:

Aramid elyafın dayanıklılığı , grafit içerikli pte – teflonn malzemesinin termal iletkenliği birleştiğinde çok düşük sürtünmeye sahip bir ürün ortaya çıkmıştır. Petrokimya, kağıt ve şeker endüstrileri,elektrik santralleri için pistonlu pompalarda,karıştırıcılarda,reaktörlerde ve valflerde kullanılır.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

	Dişli Pompalar	Pistonlu Pompalar	Statik
Basınç	25 bar	150 bar	200 bar
Şaft Hızı	15 m/s	-	-
Sıcaklık	-100~+280°C		
PH Değeri	2~12		
Yoğunluk	Yaklaşık 1.5 g/cm ³		

PAKETLEME:

2 kg ile 5kg sarımlı makaralarda bulunur, 1 koli 20kg dır.

EBATLAR

Standart Ebat	mm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
m/kg		39.1	17.4	9.8	6.3	4.6	3.4	2.6	2.1	1.7	1.1	0.7
Örgü Metodu		Kare Metodu				Kafes Örüm Metodu						

Alıntılanan tüm bilgi verileri kapsamlı testlerimize ve yılların deneyimine dayanmaktadır, ancak bunlar yalnızca kılavuz değer olarak hizmet edebilir. Uygun sızdırmazlık ürünlerinin seçilmemesi maddi hasara ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.